


passive junction
CANopen-/DeviceNet-aansluitdoos
JBBS-57-E421



- Materiaal behuizing: nylon
- Kleur behuizing: zwart
- Beschermingsklasse IP67
- Conform RoHS
- Conform CE
- alle pinnen zijn doorverbonden (1:1)
- De DeviceNet-voedingsspanning tussen pen 2 en 3 (11...30 V DC) wordt weergegeven met een led. Bij CANopen is deze voedingsspanning een optie.
- Passieve aansluitdoos, met 4 poorten
- Beschermingsklasse IP67
- Connectoraansluiting 1 × M12
- 4 × M12-contraconnector

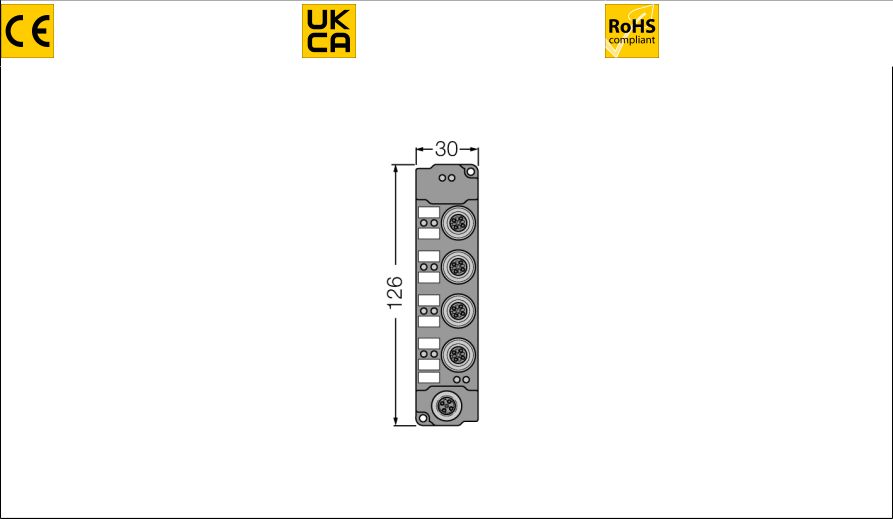

Type	JBBS-57-E421
Identnr.	U0212-0
Behuizing	kunststof, PA, zwart
I/O-steekplaats	Contraconnector, M12 × 1
Aantal polen	5
Contactdrager	Kunststof, PA, Zwart
Groepsaansluiting	Connector, M12 × 1
Aantal polen	5
Contactdrager	Kunststof, Zwart
Netwerkprotocol	DeviceNet
Elektrische eigenschappen bij +20 °C	
Nominale spanning	30V
Stroombelastbaarheid	max. 4 A
Mechanische en chemische eigenschappen	
Omgevingstemperatuur (vastgelegd)	-25...+60°C
Omgevingstemperatuur (bewogen)	-25...+70°C