

SOLUTIONSKIT-PTL

Pick-to-Light (czujniki weryfikacja pobrania)

Dane techniczne


Typ	SOLUTIONSKIT-PTL
Nr kat.	3808452
Cel	Czujnik weryfikacji pobrania
Napięcie robocze U _B	12...30 V DC
Protokół komunikacyjny	EtherNet/IP Modbus TCP Modbus RTU RS485
Typ wejścia	Interfejs szeregowy
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne, PC



Cechy charakterystyczne

- Weryfikacja pobrania (pick-to-light)
- Zestaw do systemów pick-to-light
- Zawiera sterownik DXM700-B1 umieszczony w obudowie z tworzywa sztucznego o wymiarach 356 × 305 mm ze zintegrowanym wyświetlaczem HMI 10" i 5-portowym przełącznikiem Ethernet
- Napięcie robocze 12...30 VDC
- Liczba możliwych urządzeń systemu pick-to-light: 58
- Wstępnie zaprogramowany interfejs PTL110 do wyświetlania i parametryzowania urządzeń systemu pick-to-light
- Temperatura otoczenia: 0...50 C

Schemat podłączenia

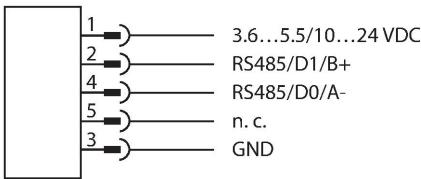

Zasada działania

Łatwe korzystanie ze wszystkich modeli urządzeń PICK-IQ. Mniejszy wysiłek wymagany do zainstalowania i wdrożenia systemu pick-to-light. Sterowanie urządzeniami PICK-IQ poprzez ręczną interakcję z czujnikiem. Tworzenie i zapisywanie procedur pobierania i odkładania (pick-and-place) bez programowania. Łatwa integracja czytników kodów kreskowych Ethernet w celu przypisywania procedur i sekwencji kompletacji za pomocą kodów kreskowych.