


K50BLGRXPQ

Semnal luminos cu leduri – Coloană de semnalizare



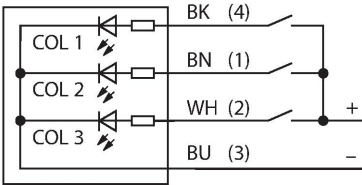
Caracteristici tehnice

Tip	K50BLGRXPQ
Nr. ID	3018344
Semnal și afișaj date	
Scop	Lumină indicatoare cu led
Funcție	Spotlight
Tipul de lumină	Verde Roșu
Durată de funcționare led (L70)	50000 h
Intensitate reglabilă	Nu
Caracteristici culoare 1	Verde, Permanent aprins
Caracteristici culoare 2	Roșu
Caracteristici speciale	Spălare
Caracteristici electrice	
Tensiune de alimentare U_b	12...30 Vcc
Curent nominal de alimentare în c.c. I_a	≤ 140 mA
Curent max. consumat pe culoare	75 mA
Tip de intrare	PNP
Timp de răspuns caracteristic	< 7 ms
Caracteristici Mecanice	
cascadabil	Nu
Design	Puck, K50BL
Dimensiuni	$\varnothing 50 \times 60$ mm
Materialul carcasei	Plastic, PC, Negru
Window material	Polycarbonat, Clar
Conexiune electrică	Conectori, M12 $\times$ 1, PVC
Număr de conductoare	4
Temperatura mediului	-40...+50 °C

Caracteristici

- Led cu vizibilitate de 360 de grade
- Vedere laterală
- Controlabil individual
- Filet exterior M30x1.5
- Grad de protecție IP67
- Multicolor: Verde (CUL 1) / Roșu (CUL 2)
- Tată, M12x1
- Tensiune de alimentare 12...30 Vcc

Diagramă de conexiuni





Principiu de funcționare

Ledul are grad de protecție IP67/ IP69K și este adecvat pentru aplicații în interior și în exterior. În funcție de modul de conectare, una din cele două culori luminează constant pe perioada unui semnal de intrare PNP.

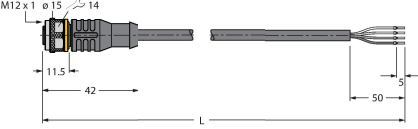
Caracteristici tehnice

Umiditate relativă	0...90 %
Clasă de protecție	IP67 IP69
Teste/Certificări	
Certificări	CE, cULus listat

Accesorii

SMB30A	3032723	SMB30SC	3052521
Suport de montare, rectangular, oțel inoxidabil, pentru senzori cu filet de 30mm		Suport de montare, PBT negru, pentru senzori cu filet de 30 mm, cu posibilitate de rotire	
			

Accesorii

Desen cu dimensiuni	Tip	Nr. ID	
	RKC4.4T-2/TEL	6625013	Cablu de conectare, conector mamă M12, drept, 4-pini, lungime cablu: 2 m, material manta: PVC, negru; certificare cULus
	WKC4.4T-2/TEL	6625025	Cablu de conectare, conector mamă M12, cu cõt, 4-pini, lungime cablu: 2 m, material manta: PVC, negru; certificare cULus
