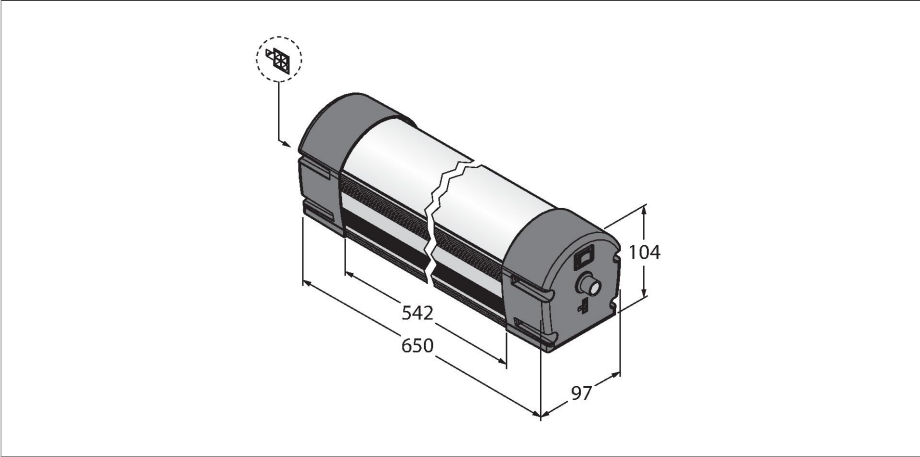


WLB92ZC550PBQMEF

Lumini liniare led – În carcasa de metal



Caracteristici tehnice

Tip	WLB92ZC550PBQMEF
Nr. ID	3093265
Semnal și afișaj date	
Scop	Lumini de lucru led
Funcție	Lumină liniară
Tipul de lumină	Alb
Color temperature	4700...+5300 K
Luminous flux lumen	3130 lm
Intensitate reglabilă	Potențiomtru
Caracteristici culoare 1	Alb, Permanent aprins, 3510 lm
Caracteristici electrice	
Tensiune de alimentare U _B	100...277 Vca
Caracteristici Mecanice	
cascadabil	Da
Design	Rectangular, WLB92
Dimensiuni	665 x 97 x 104 mm
Materialul carcasei	Metal, AL, Anodizat
Window material	Polycarbonat, Difuz
Conexiune electrică	Conectori, PVC
Număr de conductoare	3
Temperatura mediului	-35...+50 °C
Clasă de protecție	IP40
Teste/Certificări	
Certificări	CE






Caracteristici

- Fascicul luminos: 550 mm
- Tensiune de alimentare: 110...277 Vca
- Clasă de protecție: IP40
- Culoare: Alb
- Cablu de alimentare personalizat pe țări pentru Germania, Franța, Coreea de Sud, Olanda, Polonia, Spania și Turcia
- Comutator On/Off încorporat
- Comutator rotativ integrat pentru variația continuă a intensității luminii (0% - 100%)




Principiu de funcționare

Lumina liniară WLB92Z LED e proiectată să fie multifuncțională, fiind alimentată la 100-277 Vcc și convinge prin carcasa metalică robustă și geamul securizat. Lumina poate fi aprinsă sau stinsă cu ajutorul comutatorului și poate varia cu ajutorul unui comutator rotativ suplimentar. Temperatura de culoare e în domeniul luminii de zi, între 5.000 și 10.000 grade Kelvin. Având o durată de viață de 50.000 de ore și leduri cu o eficiență energetică foarte bună, este o alternativă economică și prietenoasă cu mediul la lămpile fluoerescnte convenționale. Această lumină liniară e disponibilă în două versiuni de lungime și e de peste două ori mai intensă decât cea a cunoscutului led WLB32.

Accesorii

LMBWLB92	3093567	Suport cu clemă pentru lumina de lucru WLB92, inclus în scopul livrării WLB92	LMBWLB92CLIP	3093568	Suport cu montare rapidă pentru lumină liniară WLB92
					
LMBWLB92HK5	3093569	Suport de montare pentru WLB92	LMBWLB92S	3093570	Suport de montare pentru montare frontală a WLB92
					
LMBWLB92RAS	3093571	Suport de montare pivotant pentru lumină liniară WLB92			
					

Accesorii

Desen cu dimensiuni	Tip	Nr. ID	
	LQMAC-306	3086779	Cablu de conectare, 3-fire, conductor multifilar
	LQMAEC-306SS	3085580	Cablu de extensie pentru lumini de lucru cascabile WLB32, lungime 1,83 m, opțional
	LQMAC-310EF	3092315	Cablu de conectare, 3-pini, cu conector CEE 7/7 (IEC tip-E sau F) pentru Germania, Franța, Coreea de Sud, Olanda, Polonia, Spania, Turcia