


Q45ULIU64ACRQ

ультразвуковой датчик – диффузионный датчик

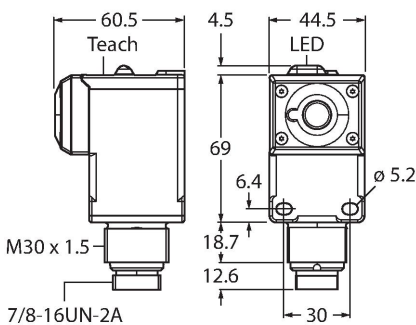


Технические характеристики

Тип	Q45ULIU64ACRQ
ID №	3047553
Данные по ультразвуку	
Функция	Датчик приближения
Диапазон	100...1400 мм
Ультразвуковая частота	230 кГц
Повторяемость	≤ ± 1 мм
Температурный дрейф	≤ 0.13 % установившегося значения/К
Электрические параметры	
Рабочее напряжение	12...24 В =
Сопротивление нагрузки	≤ 500 Ом
Время отклика типовое	< 40 мс
Выходная функция	Аналоговый выход
Токовый выход	4...20 мА
Выход по напряжению	0...10 В
Защита от короткого замыкания	да / Циклический
Защита от обратной полярности	Полный
Механические характеристики	
Конструкция	Прямоугольный, Q45
Направление излучения	прямой
Размеры	60.5 x 44.5 x 102.6 мм
Материал корпуса	Пластмасса, PBT
Материал звукового преобразователя	пластмасса, эпоксидная смола и полиуретан
Электрическое подключение	Разъем, 7/8 дюйма, ПВХ
Температура окружающей среды	-25...+70 °C
Относительная влажность	100 %

Свойства


- Диапазон переключения настраивается при помощи кнопки или линии управления
- Время отклика, настраивается
- Аналоговый выход может быть использован для напряжения или тока
- Функция обучения
- Конвертируемая функция выхода
- Угол раскрытия акустического конуса 15 °

Схема подключения



Принцип действия

Ультразвуковые датчики детектируют множество различных объектов бесконтактным способом с помощью ультразвуковых волн. Не имеет значения, является ли объект прозрачным или светонепроницаемым, металлическим или неметаллическим, имеет ли жидкую, твердую или порошкообразную консистенцию. Даже условия окружающей среды, такие как капельный туман, пыль или дождь, также практически не влияют на функционирование датчиков.

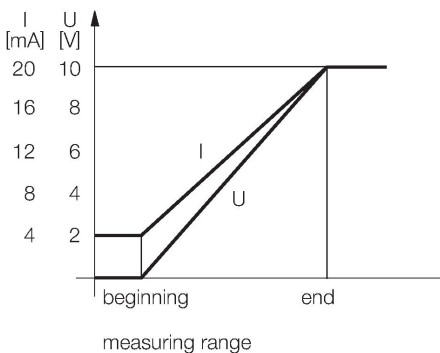


Технические характеристики

Степень защиты	IP67
Object detected	LED, желтый
Испытания/сертификаты	
Средняя наработка до отказа	50 лет в соответствии с SN 29500-(Изд. 99) 40 °C
Approvals	CE


Аксессуары

SMB30A	3032723
--------	---------




Монтажный кронштейн, прямоугольный, нерж. сталь, для датчиков с резьбой 30 мм

SMB30MM	3027162
---------	---------



Монтажный зажим, нерж. сталь, для датчиков с резьбой 30 мм

SMB30SC	3052521
---------	---------



Монтажный зажим, РВТ черн., для датчиков с резьбой 30 мм, поворотный

Аксессуары

Чертеж с размерами	Тип	ID №
	MBCC2-506	3061393