


K50LGRYBWNQ8

Светодиодный индикатор – маяк




Технические характеристики

Тип	K50LGRYBWNQ8
ID №	3077095
Данные по сигналам и индикации	
Назначение	Светодиодная индикаторная подсветка
Функция	точечная подсветка
Тип источника света	зел. красн. желт. син. белый
Срок службы светодиода (L70)	50000 h
с регулировкой	нет
Функции цвета 1	Зеленый, Прочее
Функции цвета 2	Красный
Функции цвета 3	Желтый
Функции цвета 4	Синий
Функции цвета 5	Белый
Специальные характеристики	Для промывки под давлением
Электрические параметры	
Макс. потребление тока на цвет	50 мА
Выходная функция	НО контакт, Беспотенциальный
Тип входа	minus-schaltend
Время отклика типовое	< 250 мс
Механические характеристики	
для подключения в каскад	нет
Конструкция	Полусфера, K50L
Размеры	Ø 50 x 69 x 69 мм
Материал корпуса	Пластмасса, PC, Cat6 _A Черный

Свойства

- Светодиодный индикатор кругового обзора
- С индивидуальным управлением
- Внутренняя резьба M30 x 1,5
- Степени защиты IP67/IP69K
- Многоцветный: Зеленый (цвет 1) / Красный (цвет 2) / Желтый (цвет 3) / Синий (цвет 4) / Белый (цвет 5)
- Штекерный разъем M12 x 1
- Рабочее напряжение 18...30 В пост. тока
- Версия NPN

Схема подключения

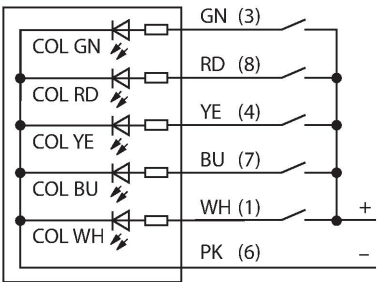

Технические характеристики

Window material	Поликарбонат, рассеянный
Электрическое подключение	Разъем, M12 × 1, ПВХ
Количество проводников	8
Температура окружающей среды	-40...+50 °C
Относительная влажность	0...90 %
Степень защиты	IP67
Испытания/сертификаты	
Средняя наработка до отказа	249 лет в соответствии с SN 29500- (Изд. 99) 40 °C
Approvals	Сертификация CE, UL

Аксессуары

SMB30A3032723

Монтажный кронштейн, прямоугольный, нерж. сталь, для датчиков с резьбой 30 мм

SMB30SC3052521

Монтажный зажим, РВТ черн., для датчиков с резьбой 30 мм, поворотный

Аксессуары

Чертеж с размерами	Тип	ID №	
RKC4.4T-2/TEL 6625013 Кабельный соединитель, розетка M12, прямая, 4-конт., длина кабеля: 2 м, материал оболочки: ПВХ, черн.; сертификат cULus; возможны другие длины и материалы кабеля см. www.turck.com			
WKC4.4T-2/TEL 6625025 Соединительный кабель, "мама" M12, угловой, 4-конт., длина кабеля: 2 м, материал оболочки: ПВХ, черн.; сертификат cULus; возможны другие длины и материалы кабеля см. www.turck.com			