


QS30EXSH2O W/30

Фотоэлектрический датчик – оппозитный датчик
(излучатель)
для детектирования воды

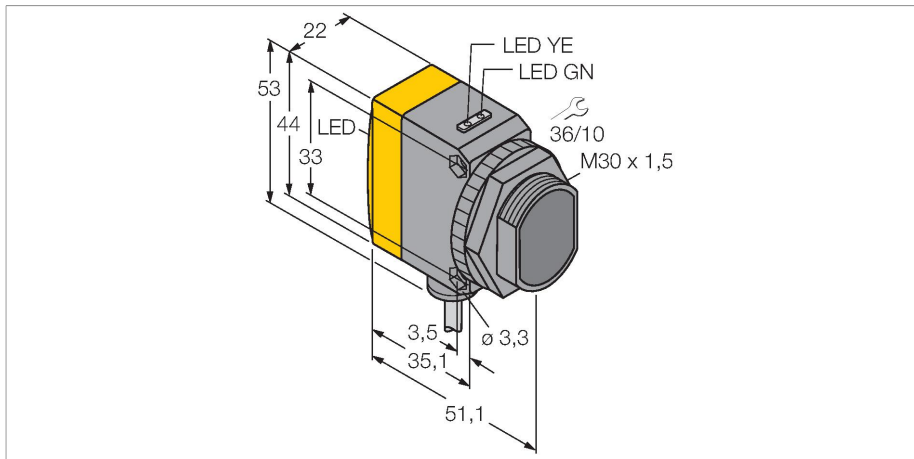


Технические характеристики

Тип	QS30EXSH2O W/30
ID №	3083299
Оптические данные	
Функция	Оппозитный датчик
Рабочий режим	Передатчик
Тип источника света	ИК
Длина волны	1450 нм
Диапазон	0...8000 мм
Электрические параметры	
Рабочее напряжение	10...30 В =
Остаточная пульсация	< 10 % U _{ss}
Номинальный рабочий ток (DC)	≤ 100 мА
Защита от короткого замыкания	да
Защита от обратной полярности	да
Задержка готовности	≤ 100 мс
Время отклика типовое	< 10 мс
Механические характеристики	
Конструкция	Прямоугольный с резьбой, QS30
Размеры	Ø 30 x 54.3 x 22 x 53 мм
Материал корпуса	Пластмасса, Термопластичный материал, Желтый
Линза	пластмасса, Acrylic
Электрическое подключение	Кабель, 9 м, ПВХ
Количество проводников	4
Поперечное сечение жилы	0.5 мм ²

Свойства

- Кабельный соединитель, ПВХ, 9 м
- Степень защиты IP67
- Светодиод, видимый со всех сторон
- Во избежание перекрестных помех осуществляется выбор рабочей частоты
- Светодиодный излучатель, перекл.
- Рабочее напряжение: 10...30 В =

Схема подключения

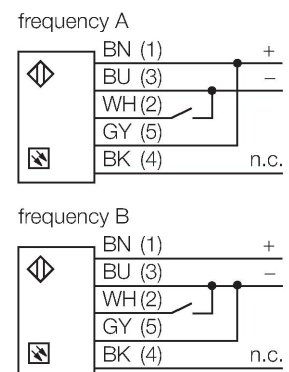

Принцип действия


Оппозитный датчик состоит из приемника и излучателя. Излучатель излучает свет в ИК диапазоне с длиной волны 1450 нм, который приблизительно равен границе поглощения воды. В результате большой контраст приводит к высокой чувствительности на воду или водный раствор.

Технические характеристики


Температура окружающей среды	-20...+60 °C
Степень защиты	IP67
Специальные характеристики	Герметизированный Обнаружение воды
Индикатор рабочего напряжения	светодиод, зел.
Индикация ошибки	светодиод, зел.
Индикация коэффициента усиления	светодиод
Испытания/сертификаты	
Approvals	CE

Аксессуары


SMBQS30Y 3002811

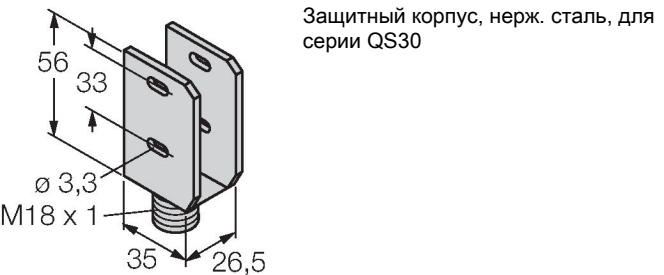


SMBQS30YL 3072741

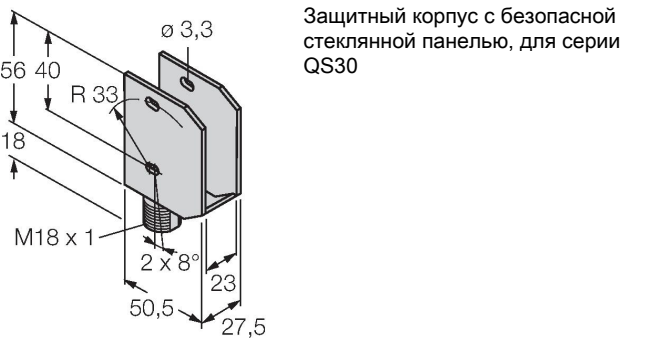


SMB30A 3032723

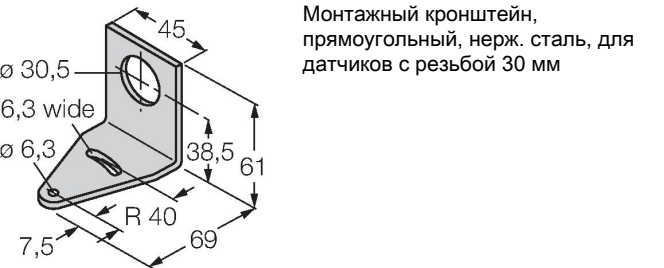

SMBQS30L 3002809

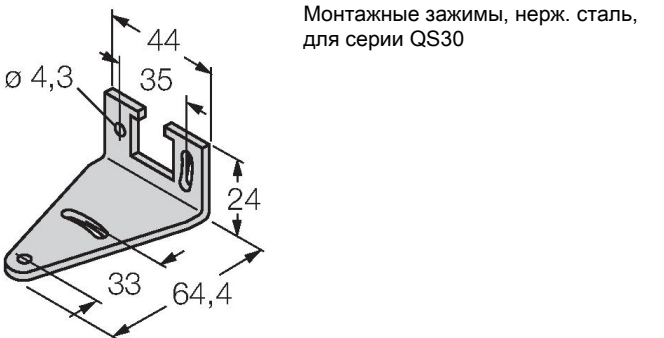

SMB30MM 3027162

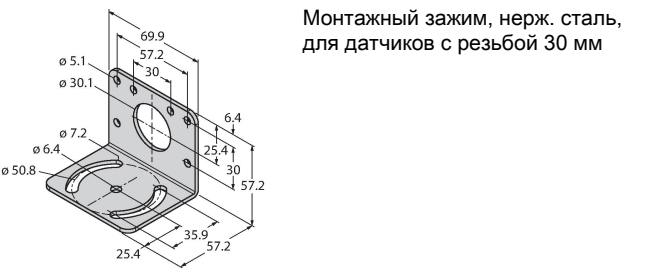

SMB30SC 3052521

