


K50LRXALSXP


Светодиодный индикатор – маяк со звуковым сигналом



Свойства

- Светодиод, видимый со всех сторон
- Постоянный сигнал: 65 дБ
- С индивидуальным управлением
- Внутренняя резьба M30 x 1.5
- Степень защиты IP69K
- Одноцветный: Красн. (COL 1)
- Кабель, 2 м
- Рабочее напряжение 12...30 В =

Схема подключения

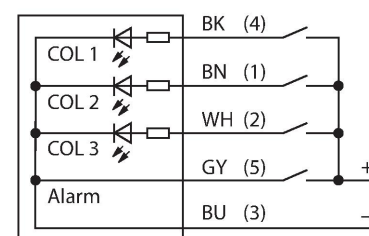

Технические характеристики

Тип	K50LRXALSXP
ID №	3091254
Данные по сигналам и индикации	
Назначение	Светодиодная индикаторная подсветка
Функция	точечная подсветка
Тип источника света	красн.
с регулировкой	нет
Функции цвета 1	Красный, Постоянно включен
акустический сигнал	Непрерывный звуковой тон, 94 дБ
Специальные характеристики	Для промывки под давлением
Электрические параметры	
Рабочее напряжение	12...30 В =
Номинальный рабочий ток (DC)	≤ 65 мА
Макс. потребление тока на цвет	35 мА
Макс. потребление тока звуковым сигналом	35 мА
Тип входа	PNP
Время отклика типовое	< 1 мс
Механические характеристики	
для подключения в каскад	нет
Конструкция	Полусфера, K50L
Размеры	Ø 50 x 62 x 62 мм
Материал корпуса	Пластмасса, PC Термопластичный материал, Cat6 _A Черный
Window material	Поликарбонат, рассеянный
Электрическое подключение	Кабель, 2 м, ПВХ

Принцип действия


Светодиод со степенью защиты IP67/ IP69k, служит для установки внутри и вне помещений. В зависимости от соединения, один из двух возможных цветов горит постоянно в течение периода одного входного сигнала PNP.

Технические характеристики

Количество проводников	5
Температура окружающей среды	-20...+50 °C
Относительная влажность	0...95 %
Степень защиты	IP67
Испытания/сертификаты	
Approvals	Сертификация CE, UL


Аксессуары

SMB30A 3032723



Монтажный кронштейн, прямоугольный, нерж. сталь, для датчиков с резьбой 30 мм

SMB30SC 3052521



Монтажный зажим, РВТ черн., для датчиков с резьбой 30 мм, поворотный