


LEDGRV62X62M


Системы машинного зрения – Кольцевая подсветка



Свойства

- Подсветка малого диапазона
- Класс защиты: IP50
- Цвет: зеленый
- Питание: 24 В DC
- Фиксированная яркость

Схема подключения

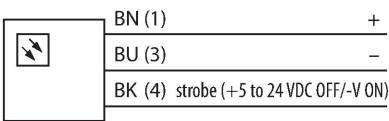

Технические характеристики

Тип	LEDGRV62X62M
ID №	3097382
Данные по сигналам и индикации	
Назначение	Промышленная обработка изображений
Функция	подсветка области
Тип источника света	зел.
Длина волны	520...535 нм
Функции цвета 1	Зеленый
Электрические параметры	
Рабочее напряжение	21.6...26.4 В =
Номинальный рабочий ток (DC)	≤ 130 мА
Макс. потребление тока на цвет	130 мА
Механические характеристики	
Конструкция	Прямоугольный
Размеры	66.7 x 66.7 x 104.1 мм
Материал корпуса	Металл, AL
Window material	акриловый
Электрическое подключение	Кабель с разъемом, M8 × 1, 0.3 м, ПВХ
Количество проводников	3
Температура окружающей среды	0...+50 °C
Степень защиты	IP50
Испытания/сертификаты	
Approvals	Сертификация CE, cULus

Принцип действия

Прямая установка на VE смарт-камеру облегчает монтаж. Для подсветки объектов напротив датчика.