


Teknik Veriler

Çekirdek sayısı	5
Çekirdek kesiti	0.5 mm ²
Ortam sıcaklığı	-10...+50 °C
IP Derecesi	IP67
Özel özellikler	süzdürme/erteleme
Güç-açık göstergesi	LED, yeşil
Anahtarlama durumu	LED, sarı
Error indication	LED
Aşırı kazanç göstergesi	LED, yeşil, yanıp sönüyor
Testler/onaylar	
MTTF	19 yılı SN 29500'e uygun (Ed. 99) 40 °C
Onaylar	CE, cURus

Aksesuarlar

SMBAMSQ60IP


3073441



Güvenlik camı paneli bulunan koruyucu gövde, paslanmaz çelik, Q60 için

SMBAMSQ60P


3073133



Arka düzlem, paslanmaz çelik, Q60 serisi için

SMBQ60

3067592

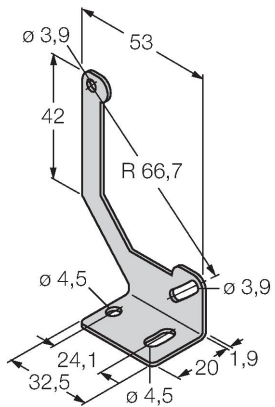

Montaj braketi, paslanmaz çelik, Q60 serisi için