


Güç kablosu

PUR cable jacket


RKC5Q-3-RSC5Q/TXL



- Dişi M12, düz, 4 pimli + PE
- Erkek M12, düz, 4 pimli + PE
- Kılıf malzemesi: PUR
- Kılıf rengi: siyah
- Çekme zinciri kullanımı için uygun
- Kaynak kıvılcımlarına karşı dirençli
- Kimyasallara, UV radyasyonuna ve yağlara karşı dirençli
- Alev geciktirici
- Halojen, silikon, PVC ve LABS içermez
- Aşınmaya karşı özellikle dirençlidir
- RoHS uyumlu
- Koruma sınıfı IP67
- Kablo uzunluğu: 3 m

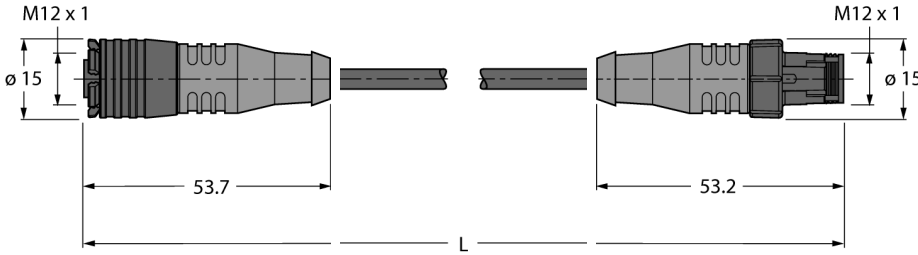

Tip	RKC5Q-3-RSC5Q/TXL
Tanıt. no.	6628070
Konektör A	Dişi, M12 x 1, Düz
Pim sayısı	4+PE
Kontaklar	Pirinç, CuZn, Altın kaplama
Contact carriers	plastik, TPU, Siyah
Connector body	plastik, TPU, Sarı
Interlocking sleeve	plastik, PBT, black
Seal	plastik, FPM/FKM
Koruma tipi	IP67, (takılı)
Mekanik ömür	> 50 eşleşme döngüleri
Kirlilik derecesi	3
Konektör B	erkek konektör, M12 x 1, düz
Pim sayısı	4+PE
Kontaklar	Pirinç, CuZn, Altın kaplama
Contact carriers	plastik, TPU, Siyah
Connector body	Plastik, TPU, Sarı
Interlocking sleeve	Plastik, PBT, black
Seal	plastik, FPM/FKM
Koruma sınıfı	IP67, (Takılı)
Mekanik ömür	> 50 kontak dayanımı
Kirlilik derecesi	3
Kablo çapı	Ø 4.8 mm
Cable length	3 m
Cable jacket	PUR, Siyah
Kablo damarı yalıtımı	PP
Kablo damarı renkleri	BN, WH, BU, BK, GNYE
Çekirdek kesit alanı	5 x 0.34
Bükülü tel düzenlemesi	42 x 0.1
Nominal voltaj [U _{max}]	60 V
İzin verilen akım şiddeti	4 A

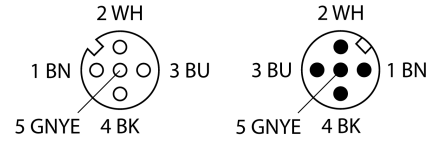

Devre şeması



Aksesuarlar

Tip kodu	İdent no.		Ölçekli çizim
TORQUE-WRENCH-SET-AS	6936170	Tork anahtarı seti; 0,4-1,0 Nm'lik ayarlanabilir torklu tutma yerleri, M8 (SW9) için tork anahtarı, M12 (SW 14) için tork anahtarı	
BLANK-LABEL-FOR-CORDESETS-TEL-TXL	6936206	TEL ve TXL kabloları için etiket, uzunluk: 18 mm, yükseklik: 4 mm, malzeme: polikarbonat (PC), renk: beyaz, halojen içermez ve alev geciktirici	