


Aktüatör ve sensör kablosu

Extension Cable

RSM RKM 36-11M

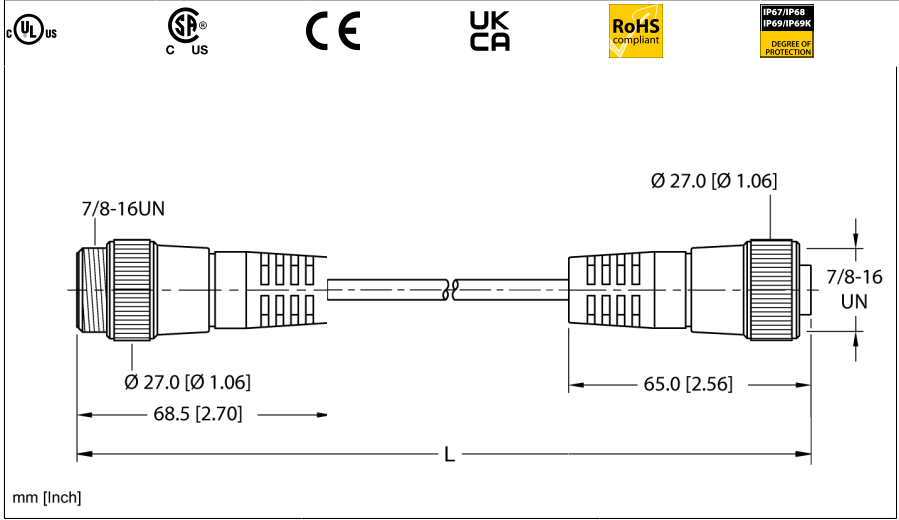


Tip	RSM RKM 36-11M
Tanıt. no.	U-61794
Konektör A	Erkek konektör, 7/8 inç-16 UN, Düz
Pim sayısı	3
Contact carriers	plastik, TPU, Sarı
Connector body	plastik, TPU, Sarı
Kaplin somunu/vidası	Nikel kaplamalı piring, CuZn, nikel kaplama
Sıkma torku	2 Nm
Mekanik ömür	> 100 eşleşme döngüleri
Kirlilik derecesi	3
Koruma tipi	IP67, IP68, IP69, IP69K
	NEMA: 1, 3, 4, 6P, 12
Konektör B	Dişi, 7/8 inç-16 UN, düz
Pim sayısı	3
Contact carriers	plastik, TPU, Sarı
Connector body	Plastik, TPU, Sarı
Kaplin somunu/tespit vidası	Nikel kaplamalı piring, CuZn, nikel kaplama
Sıkma torku	2 Nm
Mekanik ömür	> 100 kontak dayanımı
Kirlilik derecesi	3
Koruma sınıfı	IP67, IP68, IP69, IP69K
	NEMA: 1, 3, 4, 6P, 12

Kablo



- 7/8" erkek konektör, düz, 3 pimli
- 7/8" dişi konektör, düz, 3 pimli
- Esnek Servis Kablosu
- Sarı PVC kılıf, 3 × 16 AWG
- UV dirençli
- -40°C soğuk bükülme mukavemeti
- Yağa karşı dayanıklı
- Alev derecelendirmeleri: UL 1100, CSA FT2

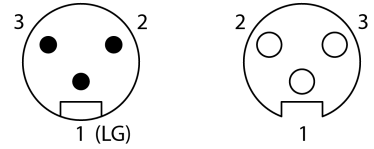

Devre şeması



Kablo Kimliđi	RF50536
Kondüktör sayısı	3
Kablo çapı	Ø 10.01mm
Cable length	11 m, (+ 50 mm veya uzunluđun %4'ü/-0.0, hangi deđer daha büyükse) m
Cable jacket	PVC, Sarı
İletken çapı	0.12 inç
İletken malzemesi	BC (çıplak bakır)
Kablo damarı yalıtımı	PVC
Çekirdek kesit alan	3 x 16 AWG [1,50 mm ² 'ye benzer]
Bükülü tel düzenlemesi	65 x 34AWG
Kablo damarı renkleri	GNYE, BK, WH

+20°C'de elektriksel özellikler	
Nominal gerilim	600V
Akım	10AA

Mekanik ve kimyasal özellikler	
Statik Bükme yarıçapı	≥ 5 x Ø
Bükülme yarıçapı (esnek kullanım)	≥ 10 x Ø
Soğuk bükülme mukavemeti	-40 °C
Ortam sıcaklığı (sabit)	-40...+105°C
Ortam sıcaklığı (mobil)	5...+105°C
Kurulum sırasında ortam sıcaklığı	-10...+105 °C

Onaylar	
----------------	--

Not	
	Kablonun belirli kimyasallara maruz kaldığı ve nominal döngü hızının üzerinde olduđu veya kablo- nun nominal bükme yarıçapının altında olduđu aşırı sıcaklıklarda kullanılması bükülme kuvvetini azaltabilir.
Not	- Önceden bilgi vermeksizin teknik deđişiklikler yap- ma hakkını saklı tutarız.